

# Barre de tirage Pro 3 po (76,2 mm)

10-18-8

## CONCEPTION STRATÉGIQUE

S'installe le long d'un mur ou sous un coup de pied lorsqu'une cale de frappe ne peut pas être utilisée

## ROBUSTE


Construction en acier de qualité supérieure de 16¼" po (412,75 mm) de longueur résiste à un usage fréquent

## PROFIL EFFILÉ

Permet de taper les planches ensemble dans les endroits restreints

## POLYVALENT

Idéale pour une utilisation avec les revêtements de sol en vinyle, stratifiés et en bois

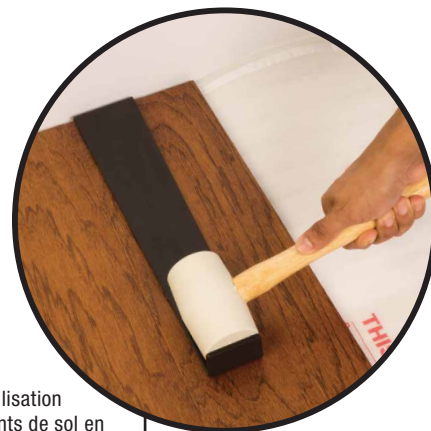

Scannez ici pour  
INFORMATIONS  
SUPPLÉMENTAIRES



La barre de tirage Pro de 3 po (76,2 mm) ROBERTS® permet de serrer les joints dans les espaces restreints durant l'installation de revêtements de sol stratifiés et en bois. Cette barre de tirage s'installe le long d'un mur ou sous un coup de pied lorsqu'une cale de frappe ne peut pas être utilisée. La barre de tirage Pro de 16¼" po (412,75 mm) est dotée d'une construction en acier qui résiste à l'utilisation fréquente d'un maillet en caoutchouc.