

# Contrapiso de láminas de corcho de 6 mm (1/4")

70-175

### ABSORCIÓN DE SONIDO

Reduce la transmisión de sonido desde de la superficie del piso y también a través del piso hasta los espacios de vivienda abajo

### SUPRESIÓN DE GRIETAS

Actúa como una membrana para aislar las grietas que resiste contra el estrés transferido por las grietas en el subsuelo a través de las superficies de pisos



CERTIFIED BY SCS Global Services

### AISLANTE

Reduce la transmisión térmica, incrementando la efectividad de los sistemas de calefacción radiante para pisos


### FÁCIL DE INSTALAR

Instalado con el método de pegamento directo o suelto\*\*

**R-Value**  
0.74


**IIC STC Δ**  
74\* | 70\* | 22

\*Losetas de cerámicas sobre en lajas de concreto de 15.24 cm [6"]

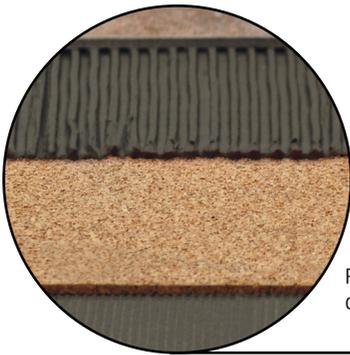

### VERSÁTIL

Para uso debajo de baldosas de cerámica, piedra, madera noble y pisos laminados



\*\*Para obtener una lista de adhesivos recomendados para instalaciones con pegamento, visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com) o llame al 866-435-8665.

PRODUCTO #	DESCRIPCIÓN	QTY	TAMAÑO	COBERTURA
70-175	Laminas de 6 mm (1/4")	25 láminas por caja	.61 m x .91 m	14 m <sup>2</sup> / caja

Escanee aquí para obtener INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Nuestros productos de corcho natural pueden contribuir a los créditos satisfactorios del programa de edificios verdes LEED® en las siguientes áreas:

- MR 4.1 - 5% de contenido reciclado del total de los materiales de construcción (posconsumo + 1/2 de posindustrial)
- MR 4.2 - 10% e contenido reciclado del total de los materiales de construcción (posconsumo + 1/2 de posindustrial)
- MR 6 - Especificando materiales de construcción rápidamente renovables para el 5% del total de los materiales de construcción
- EQ 4.1 - Adhesivos y selladores de materiales de baja emisión (los adhesivos especificados cumplen con la regla 1168 del Distrito para la administración de la calidad del aire de la costa sur-SCAQMD)

\*Loseta de cerámica sobre losa de concreto de 6" con techo suspendido



# Contrapiso de corcho natural de 6 mm

72000Q / 72003Q / 72005Q




CERTIFIED BY SCS Global Services

## AISLANTE

Reduce la transmisión térmica, incrementando la efectividad de los sistemas de calefacción radiante para pisos

**Valor-R**  
0.74

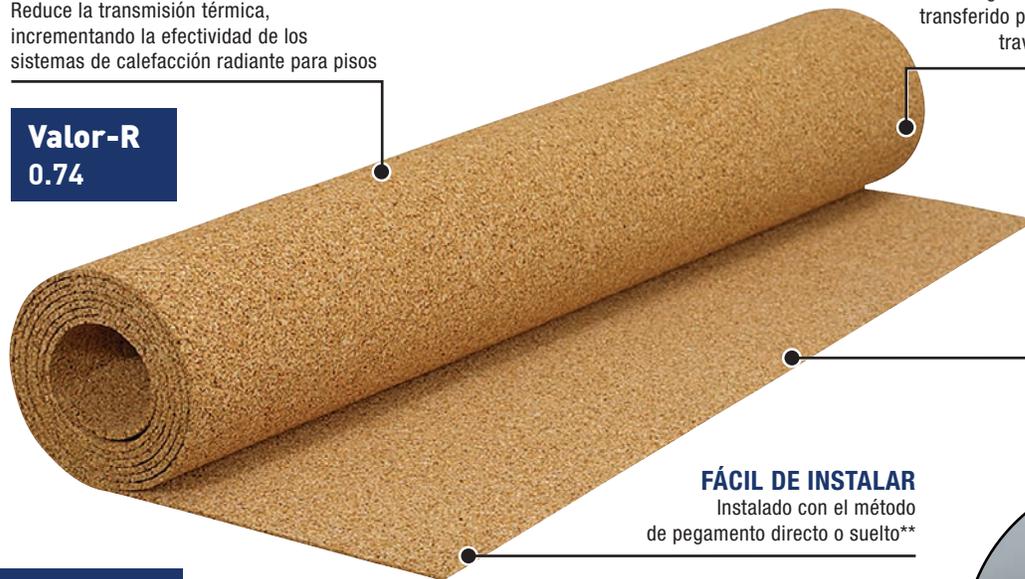

## SUPRESIÓN DE GRIETAS

Actúa como una membrana para aislar las grietas que resiste contra el estrés transferido por las grietas en el subsuelo a través de las superficies de pisos

## ABSORCIÓN DE SONIDO

Reduce la transmisión de sonido desde de la superficie del piso y también a través del piso hasta los espacios de vivienda abajo

## FÁCIL DE INSTALAR

Instalado con el método de pegamento directo o suelto\*\*

**IIC STC** Δ  
74\* | 70\* | 22

\*Losetas cerámicas en lajas de concreto de 15 cm (6")

## VERSÁTIL

Para usar debajo de losetas cerámicas, piedra, mármol, piso de madera pegado y sistemas de pisos flotantes



\*\*Para obtener una lista de los adhesivos recomendados para usar en las instalaciones de pegamento directo, por favor visite qep.com o llame al 866-435-8665

PRODUCTO #	DESCRIPCIÓN	QTY	TAMAÑO	COBERTURA
72000Q	Rollo de 6 mm (1/4")	1 rollo	1.22 m x 7.62 m	9.3 m <sup>2</sup> / rollo 1.22m x 7.62 m (100 ft <sup>2</sup> / rollo (48"x25"))
72003Q	Rollo de 6 mm (1/4")	1 rollo	1.22 m x 7.62 m	18.6 m <sup>2</sup> / rollo 1.22m x 7.62 m (200 ft <sup>2</sup> / rollo (48"x25"))
72005Q	Láminas de 6 mm (1/4")	5 láminas	.61 m x .91 m	2.8 m <sup>2</sup> / caja .61 m x .91 m (2'x 3')

ESCANEE AQUÍ  
INFORMACIÓN  
DEL PRODUCTO



Nuestros productos de corcho natural pueden contribuir a los créditos satisfactorios del programa de edificios verdes LEED® en las siguientes áreas:

MR 4.1 - 5% de contenido reciclado del total de los materiales de construcción (posconsumo + 1/2 de posindustrial)

MR 4.2 - 10% de contenido reciclado del total de los materiales de construcción (posconsumo + 1/2 de posindustrial)

MR 6 - Especificando materiales de construcción rápidamente renovables para el 5% del total de los materiales de construcción.

EQ 4.1 - Adhesivos y selladores de materiales de baja emisión (los adhesivos especificados cumplen con la regla 1168 del Distrito para la administración de la calidad del aire de la costa sur-SCAQMD)

Herramientas profesionales para resultados profesionales

qep.com